



# ≪無電極放電ランプ UEC150N(L)/UES150N(L) 1灯用 電子式安定器≫

## 【外形寸法図】

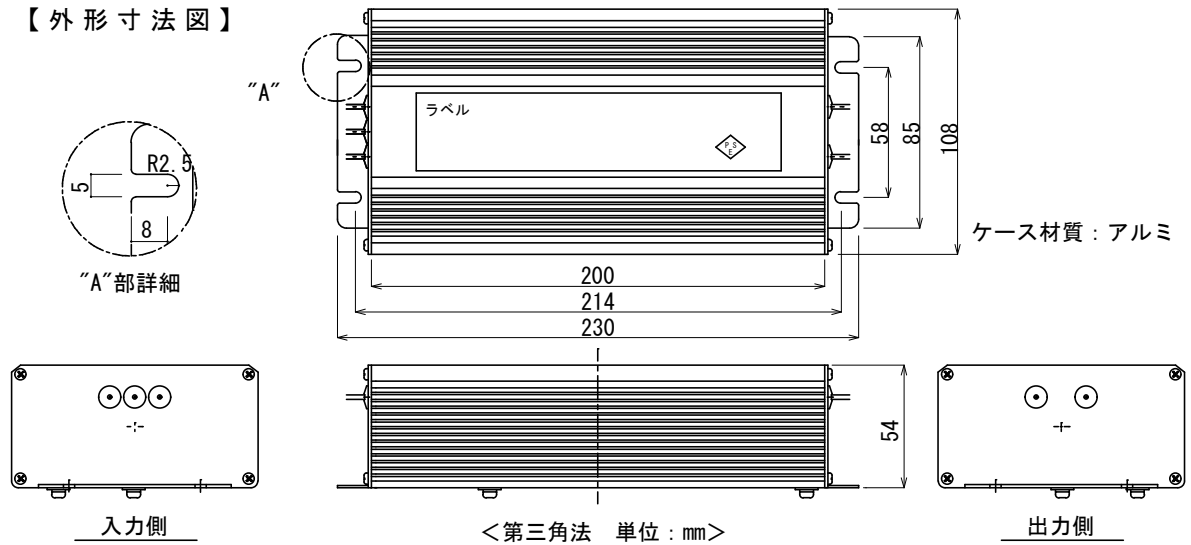

## 【接続図】

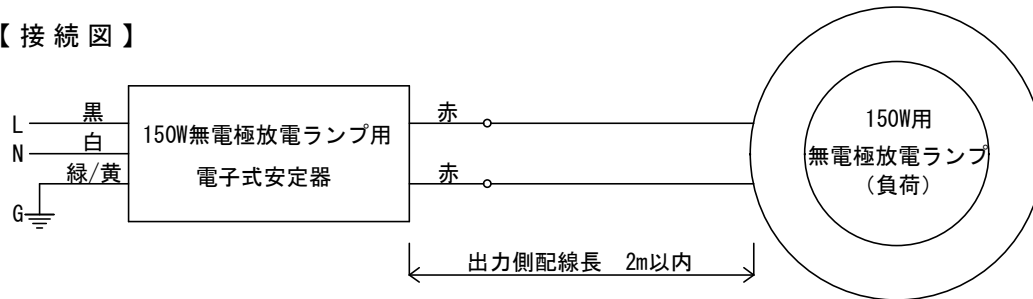

## 【電気特性・仕様】

|       |            |        |                           |
|-------|------------|--------|---------------------------|
| 入力電圧  | AC 200V    | 適合ランプ  | UEC150N/UEC150L           |
| 周波数   | 50/60Hz    |        | UES150N/UES150L           |
| 入力電流  | 0.75A      | 表面温度   | <70℃                      |
| 入力電力  | 150W       | 表面温度上昇 | <14℃                      |
| 2次電圧  | 175V (負荷時) | 使用環境   | -5～55℃                    |
| 2次電流  | 0.9A       |        | 結露・粉塵なき事                  |
| 点灯周波数 | 130kHz     | 用途     | 電灯器具内用                    |
| 力率    | >99%       | 重量     | 0.9kg                     |
| THD   | <5%        | 梱包サイズ  | 143×90×235mm <sup>3</sup> |

## 【安全性】

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 保護回路 | 出力異常時遮断                      |
| 雷サージ | サージアブソーバ内蔵                   |
| ヒューズ | 250V/3.15A                   |
| 耐電圧  | AC1.5kV 1分<br>又は AC1.8kV 2秒  |
| 絶縁抵抗 | >10MΩ (DC500V)               |
| 絶縁階級 | E種 (電安法)                     |
| 適用規格 | 特定電気用品安全法技術基準適合<br>電波法技術基準適合 |

## 【使用と設置に関するご注意】

- ・電灯器具内用です。放熱の良い筐体をお使いください。
- ・メンテナンスの容易な箇所に設置してください。
- ・出力側から負荷までの配線長は2m迄です。
- ・故障の原因となるため、不適合ランプのご使用はおやめください。
- ・機器の設置については、有資格者により行ってください。
- ・アース線（緑/黄）を使用し、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・仕様上の使用環境以外に、腐食環境下でもご使用になれません。

## 【保証概要】

- ・納品日より1年。
- ・仕様範囲での使用に限ります。
- ・代替品の納品までです。工事は含みません。
- ・代替品については保証外となります。

## 【免責事項】

- ・性能に影響のない外観上の傷、汚れ等。
- ・自然災害、輸送事故等の不可抗力によるもの。
- ・改造、分解の形跡が見られるもの。
- ・シリアル番号の確認が取れないもの。

最終更新日：18.09.13



|           |              |
|-----------|--------------|
| 品名        | 日本製インバータ150W |
| 型番        | PJ1150       |
| 特記        | 図面測定不可       |
| プロライト株式会社 |              |