



≪無電極放電ランプ UEC200N(L)/UES200N(L) 1灯用 電子式安定器≫

【外形寸法図】

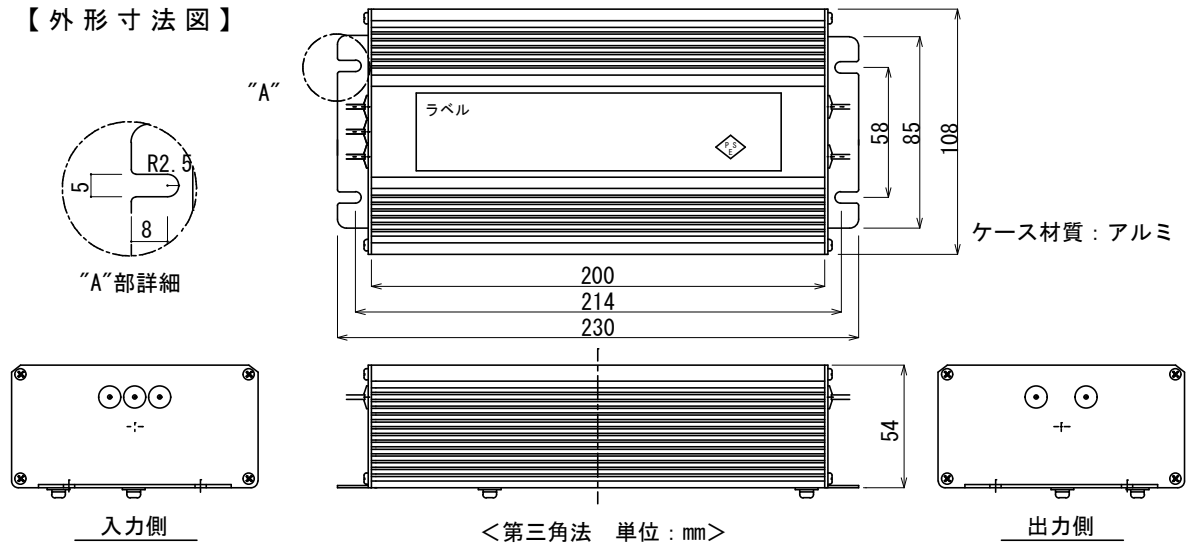

【接続図】

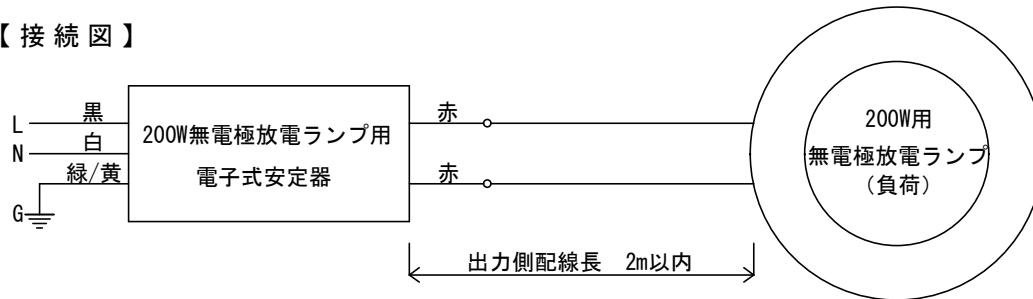

【電気特性・仕様】

入力電圧	AC 200V	適合ランプ	UEC200N/UEC200L
周波数	50/60Hz		UES200N/UES200L
入力電流	1.0A	表面温度	<70℃
入力電力	200W	表面温度上昇	<14℃
2次電圧	175V (負荷時)	使用環境	-5～55℃
2次電流	1.15A		結露・粉塵なき事
点灯周波数	138kHz	用途	電灯器具内用
力率	>99%	重量	0.9kg
THD	<5%	梱包サイズ	143×90×235mm ³

【安全性】

保護回路	出力異常時遮断
雷サージ	サージアブソーバ内蔵
ヒューズ	250V/3.15A
耐電圧	AC1.5kV 1分 又は AC1.8kV 2秒
絶縁抵抗	>10MΩ (DC500V)
絶縁階級	E種 (電安法)
適用規格	特定電気用品安全法技術基準適合 電波法技術基準適合

【使用と設置に関するご注意】

- ・電灯器具内用です。放熱の良い筐体をお使いください。
- ・メンテナンスの容易な箇所に設置してください。
- ・出力側から負荷までの配線長は2m迄です。
- ・故障の原因となるため、不適合ランプのご使用はおやめください。
- ・機器の設置については、有資格者により行ってください。
- ・アース線（緑/黄）を使用し、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・仕様上の使用環境以外に、腐食環境下でもご使用になれません。

【保証概要】

- ・納品日より1年。
- ・仕様範囲での使用に限ります。
- ・代替品の納品までです。工事は含みません。
- ・代替品については保証外となります。

【免責事項】

- ・性能に影響のない外観上の傷、汚れ等。
- ・自然災害、輸送事故等の不可抗力によるもの。
- ・改造、分解の形跡が見られるもの。
- ・シリアル番号の確認が取れないもの。

品名	日本製インバータ200W
型番	P J I 2 0 0
特記	図面測定不可
プロライト株式会社	