

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズ

高耐久 消費電力 150W / 200W

投光器

屋外
対応



防水



防塵



塩害



寒冷地仕様


- ✓ 強化ガラス カバー付き
- ✓ オールステンレス SUS304
- ✓ IP65

水銀灯400Wと比較して

62%消費電力削減



屋外の過酷な環境でも使用でき
まぶしさによる【光害】の心配がありません！

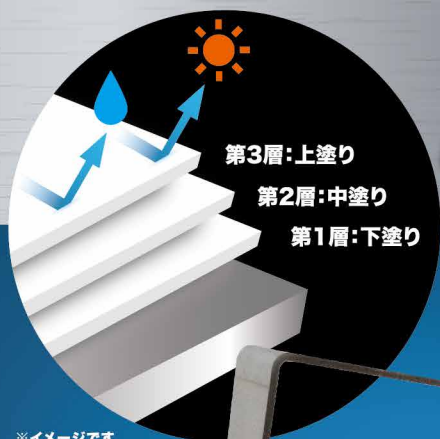

3層塗装

アミノアクリル樹脂・エポキシ樹脂
など3層の塗装を施すことで**耐食性**
がさらに**飛躍**！意匠性もアップしました。

オールステンレス

過酷な環境での使用に耐えられるステンレス素材
SUS304 を採用。塗装の下地処理から最終コーテ
ィングまで自社で行う一貫生産体制を構築。
本物の高耐久と長寿命を実現しました！

電源、ランプBOXはそれぞれ
ワンタッチ式で開閉でき
メンテナンスもしやすく、
安心して長くお使い頂けます。

塗装前



金具も頑丈な
ステンレス鋼



**工場や倉庫などの
防犯対策に！**

150W
200W

定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します (60,000時間=12時間×300日点灯で寿命約16年)

長寿命の究極エコ照明




【150W】水銀灯 400W 相当		消費電力	【200W】水銀灯 700W 相当	
高耐久投光器 150W (200V専用)	高耐久投光器 150W (100V専用)	品名	高耐久投光器 200W (200V専用)	高耐久投光器 200W (100V専用)
PF150N(L)	MF150N(L)	型番	PF200N	MF200N
580×405×252 mm		サイズ	580×405×252 mm	
15.0 kg		重量	15.2 kg	
¥288,000		定価	¥318,000	
屋白色(N)・電球色(L)		ランプ色	屋白色(N)	
12,000 lm		光束	16,000 lm	
80 lm/W		効率	80 lm/W	
Ra80		演色性	Ra80	
-25℃ ~ 50℃		使用環境	-25℃ ~ 50℃	
AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A	入力	AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
1/2ビーム角 111° 1/2照度角 65°		配光角	1/2ビーム角 111° 1/2照度角 65°	
IP65		保護等級	IP65	
130 kHz		点灯周波数	138 kHz	
60,000 時間		定格寿命	60,000 時間	
620×527×363 mm		梱包サイズ	620×527×363 mm	

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

無電極ランプは、
電球や水銀灯の寿命要因となる電極・フィラメント
といった**消耗部品を使わないから長寿命！**



[製造]

PROLIGHT
プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
TEL: 093-435-5130 FAX: 093-435-5131
<https://prolight.co.jp>



[販売]